


## HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 0,9

### Generale

Numero articolo	137
Peso	8,7 kg
Classe di densità apparente	0,9 kg/dm <sup>3</sup>
Unità di confezionamento	80 Pezzi/paletta
m <sup>3</sup> /paletta	0,86
Autorizzazione	DIN- Ziegel

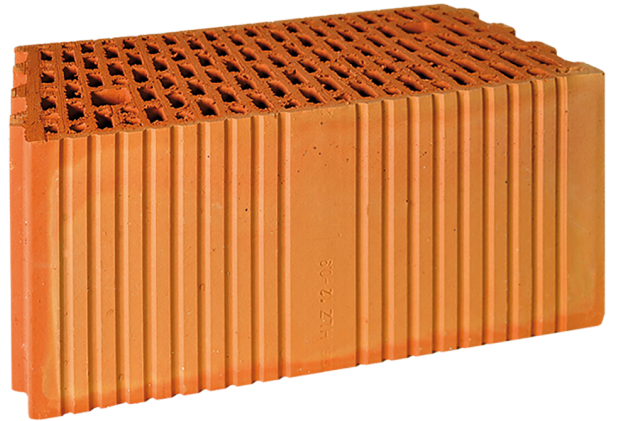

### Consumo materiale

Formato DF	6
Spessore	11,5 cm
Lunghezza	373 mm
Larghezza	115 mm
Altezza	238 mm
Consumo per m <sup>2</sup>	10,7
Consumo per m <sup>3</sup>	98

### Isolamento termico

Conduttività termica $\lambda_R$	0,36 W/(mK)
----------------------------------	-------------

### Isolamento acustico

Indice di riduzione sonora $R_w$	43,6 dB
----------------------------------	---------

### Statica

Classe di resistenza alla compressione	16
Sollecitazione da compressione consentita $\sigma_0$	2,3 MN/m <sup>2</sup>
Valore caratteristico della resistenza alla compressione dell'opera muraria $f_k$	7,7 MN/m <sup>2</sup>

### Protezione antincendio

Classe di resistenza al fuoco conforme a DIN 4102-2	REI 90 intonacato su entrambi i lati
---	--------------------------------------