


HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 1,2

Generale

Numero articolo	167
Peso	15,0 kg
Classe di densità apparente	1,2 kg/dm ³
Unità di confezionamento	60 Pezzi/paletta
m ³ /paletta	0,86
Autorizzazione	DIN- Ziegel

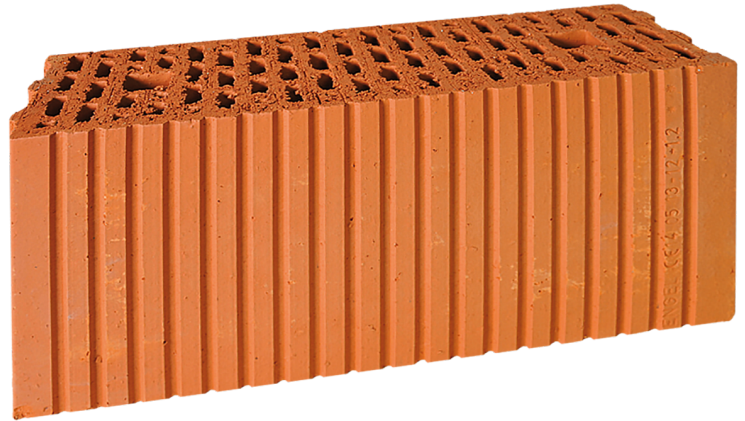

Consumo materiale

Formato DF	8
Spessore	11,5 cm
Lunghezza	498 mm
Larghezza	115 mm
Altezza	238 mm
Consumo per m ²	8,4
Consumo per m ³	73,4

Isolamento termico

Conduttività termica λ_R	0,5 W/(mK)
----------------------------------	------------

Isolamento acustico

Indice di riduzione sonora R_w	46,4 dB
----------------------------------	---------

Statica

Classe di resistenza alla compressione	12
--	----

Sollecitazione da compressione consentita σ_0	1,9 MN/m ²
--	-----------------------

Valore caratteristico della resistenza alla compressione dell'opera muraria f_k	6,3 MN/m ²
---	-----------------------

Protezione antincendio

Classe di resistenza al fuoco conforme a DIN 4102-2	REI 90 intonacato su entrambi i lati
---	--------------------------------------