


HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 1,2

Informacje ogólne

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Numer artykułu | 20 |
| Masa | 1,6 kg |
| Klasa gęstości objętościowej | 1,2 kg/dm ³ |
| Pakowanie | 515 ks/paleta |
| m ³ /Paleta | 0,74 |
| Aprobata techniczna | DIN- Ziegel |

Zapotrzebowanie materiału

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Format DF | 1 |
| Grubość ściany | 24 cm |
| Długość | 240 mm |
| Szerokość | 115 mm |
| Wysokość | 52 mm |
| Zapotrzebowanie na m ² | 80,1 |
| Zapotrzebowanie na m ³ | 696,8 |

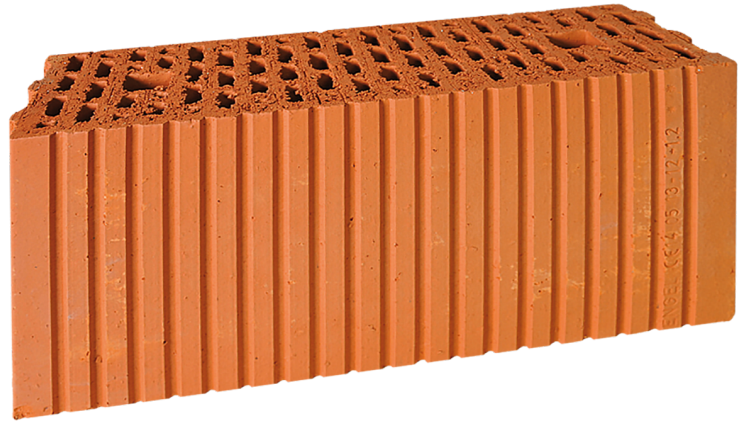

Izolacyjność akustyczna

| | |
|---|---------|
| Wskaźnik izolacyjności akustycznej R _w | 46,4 dB |
|---|---------|

Statyka

| | |
|---|-----------------------|
| Klasa wytrzymałości na ściskanie | 12 |
| Dopuszczalne naprężenie ściskające σ_0 | 1,9 MN/m ² |
| Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie f _k | 6,3 MN/m ² |