


HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 1,0

Informacje ogólne

Numer artykułu	3
Masa	2,8 kg
Klasa gęstości objętościowej	1,0 kg/dm ³
Pakowanie	225 ks/paleta
m ³ /Paleta	0,7
Aprobata techniczna	DIN- Ziegel

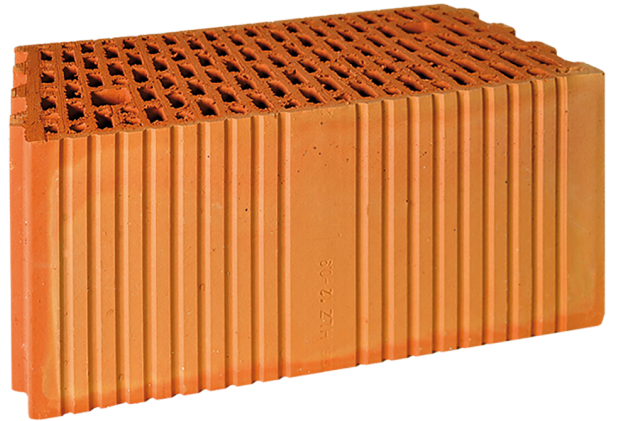

Zapotrzebowanie materiału

Format DF	2
Grubość ściany	24 cm
Długość	240 mm
Szerokość	115 mm
Wysokość	113 mm
Zapotrzebowanie na m ²	36,9
Zapotrzebowanie na m ³	320,6

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_R	0,39 W/(mK)
--	-------------

Izolacyjność akustyczna

Wskaźnik izolacyjności akustycznej R_w	44,6 dB
--	---------

Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	12
Dopuszczalne naprężenie ściskające σ_0	1,9 MN/m ²
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie f_k	6,3 MN/m ²