


VIDUS N-80

Informacje ogólne

Numer artykułu	8030
Masa	13,0 kg
Klasa gęstości objętościowej	0,70 kg/dm ³
Pakowanie	72 ks/paleta
m ³ /Paleta	1,36
Aprobata techniczna	Z-17.1-1087

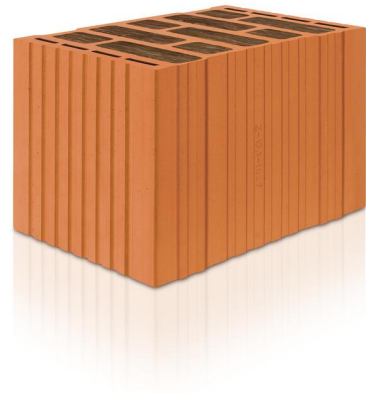

Zapotrzebowanie materiału

Format DF	10
Grubość ściany	30 cm
Długość	248 mm
Szerokość	300 mm
Wysokość	249 mm
Zapotrzebowanie na m ²	16
Zapotrzebowanie na m ³	54

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_R	0,08 W/(mK)
Jednostka U	0,26 W/(m ² K)

Izolacyjność akustyczna

Wskaźnik izolacyjności akustycznej $R_{w,bau,ref}$	48,2 dB
--	---------

Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	12
Dopuszczalne naprężenie ściskające σ_0	1,4 MN/m ²
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie f_k	3,9 MN/m ²