


HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 0,9

Allgemein

Artikel-Nr.	110
Gewicht	15,0 kg
Rohdichteklasse	0,9 kg/dm ³
Verpackungseinheit	48 Stk/Palette
m ³ /Palette	0,87
Zulassungsbescheid	DIN- Ziegel

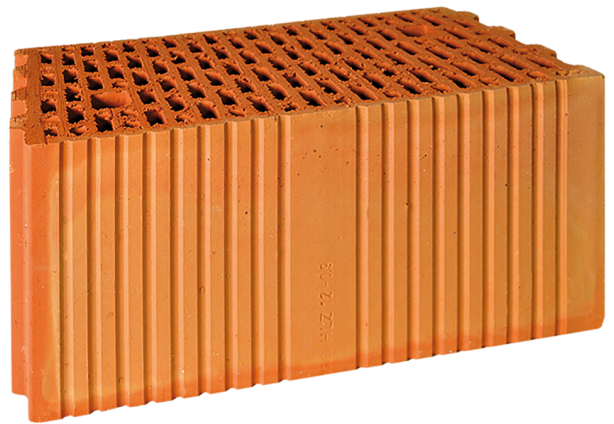

Materialverbrauch

Format DF	10
Wandstärke	14,5 cm
Länge	498 mm
Breite	145 mm
Höhe	238 mm
Bedarf pro m ²	8
Bedarf pro m ³	51

Wärmeschutz

Wärmeleitfähigkeit λ_R	0,36 W/(mK)
--------------------------------	-------------

Schallschutz

Schalldämmmaß R_w	46,1 dB
---------------------	---------

Statik

Druckfestigkeitsklasse	12
Zul. Druckspannung σ_0	1,9 MN/m ²
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f_k	6,3 MN/m ²

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2	REI 90 beidseitig verputzt
--	----------------------------