


HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 0,9

Allgemein

Artikel-Nr.	13
Gewicht	10,9 kg
Rohdichteklasse	0,9 kg/dm ³
Verpackungseinheit	80 Stk/Palette
m ³ /Palette	1,14
Zulassungsbescheid	DIN- Ziegel

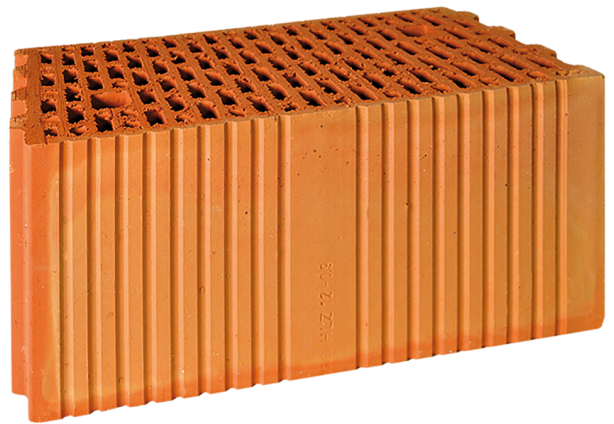

Materialverbrauch

Format DF	8
Wandstärke	11,5 cm
Länge	498 mm
Breite	115 mm
Höhe	238 mm
Bedarf pro m ²	8,4
Bedarf pro m ³	73,4

Wärmeschutz

Wärmeleitfähigkeit λ_R	0,36 W/(mK)
--------------------------------	-------------

Schallschutz

Schalldämmmaß R_w	43,6 dB
---------------------	---------

Statik

Druckfestigkeitsklasse	20
Zul. Druckspannung σ_0	3,0 MN/m ²
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f_k	8,4 MN/m ²

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2	REI 90 beidseitig verputzt
----------------------------------------	----------------------------