


Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 0,9

Allgemein

Artikel-Nr.	148
Gewicht	17,0 kg
Rohdichteklasse	0,9 kg/dm ³
Verpackungseinheit	40 Stk/Palette
m ³ /Palette	0,91
Zulassungsbescheid	DIN- Ziegel

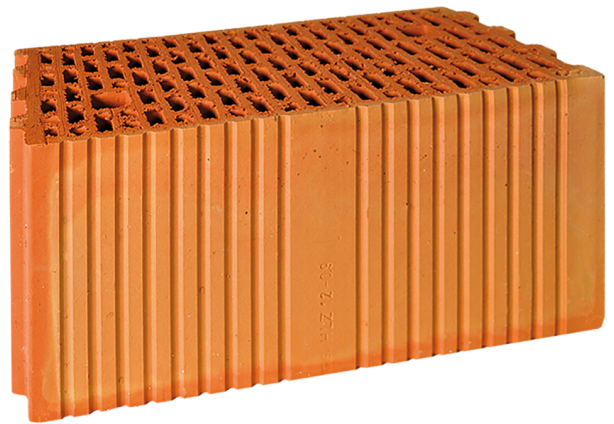

Materialverbrauch

Format DF	12
Wandstärke	24 cm
Länge	373 mm
Breite	240 mm
Höhe	238 mm
Bedarf pro m ²	10,7
Bedarf pro m ³	46,9

Wärmeschutz

Wärmeleitfähigkeit λ_R	0,36 W/(mK)
--------------------------------	-------------

Schallschutz

Schalldämmmaß R_w	51,8 dB
---------------------	---------

Statik

Druckfestigkeitsklasse	16
Zul. Druckspannung σ_0	2,3 MN/m ²
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f_k	7,7 MN/m ²

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2	REI-M 90 beidseitig verputzt
--	------------------------------