


HLZ-Schallschutzziegel mit Rohdichteklasse 1,4

Allgemein

Artikel-Nr.	173
Gewicht	22,9 kg
Rohdichteklasse	1,4 kg/dm ³
Verpackungseinheit	45 Stk/Palette
m ³ /Palette	0,83
Zulassungsbescheid	DIN- Ziegel

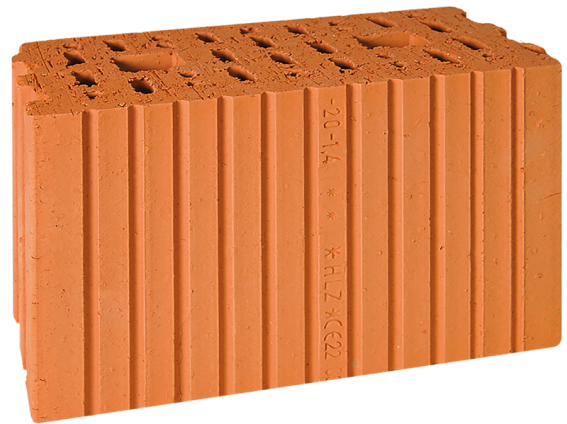

Materialverbrauch

Format DF	10
Wandstärke	24 cm
Länge	308 mm
Breite	240 mm
Höhe	238 mm
Bedarf pro m ²	13
Bedarf pro m ³	56,8

Wärmeschutz

Wärmeleitfähigkeit λ_R	0,58 W/(mK)
--------------------------------	-------------

Schallschutz

Schalldämmmaß R_w	56,7 dB
---------------------	---------

Statik

Druckfestigkeitsklasse	20
Zul. Druckspannung σ_0	3,0 MN/m ²
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f_k	8,4 MN/m ²

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2	REI-M 90 beidseitig verputzt
--	------------------------------