


## HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 1,0

### Allgemein

Artikel-Nr.	18
Gewicht	7,3 kg
Rohdichteklasse	1,0 kg/dm <sup>3</sup>
Verpackungseinheit	92 Stk/Palette
m <sup>3</sup> /Palette	0,75
Zulassungsbescheid	DIN- Ziegel

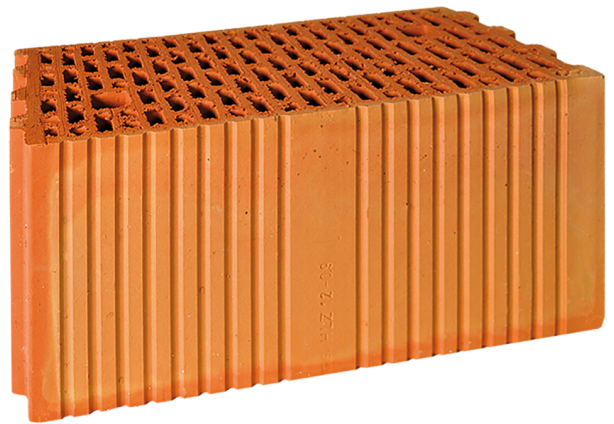

### Materialverbrauch

Format DF	5
Wandstärke	30 cm
Länge	300 mm
Breite	240 mm
Höhe	113 mm
Bedarf pro m <sup>2</sup>	29,5
Bedarf pro m <sup>3</sup>	122,9

### Wärmeschutz

Wärmeleitzahl $\lambda_R$	0,39 W/(mK)
---------------------------	-------------

### Schallschutz

Schalldämmmaß $R_w$	52,9 dB
---------------------	---------

### Statik

Druckfestigkeitsklasse	12
Zul. Druckspannung $\sigma_0$	1,9 MN/m <sup>2</sup>
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k$	6,3 MN/m <sup>2</sup>