


HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 1,2

Allgemein

Artikel-Nr.	288
Gewicht	19,5 kg
Rohdichteklasse	1,2 kg/dm ³
Verpackungseinheit	48 Stk/Palette
m ³ /Palette	0,9
Zulassungsbescheid	DIN- Ziegel

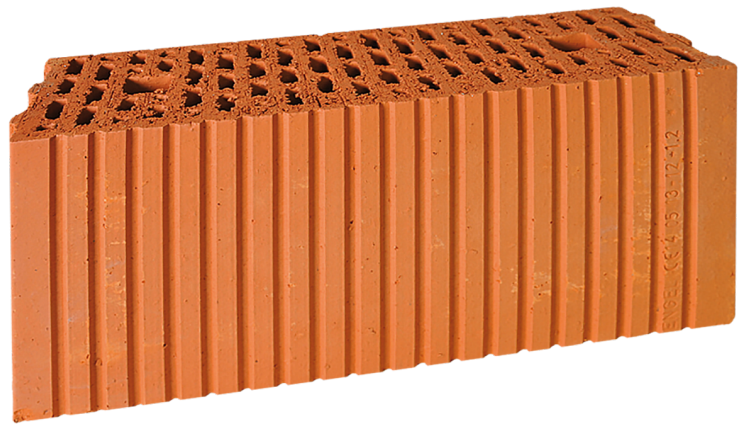

Materialverbrauch

Format DF	10
Wandstärke	30 cm
Länge	248 mm
Breite	300 mm
Höhe	238 mm
Bedarf pro m ²	16
Bedarf pro m ³	56,5

Wärmeschutz

Wärmeleitfähigkeit λ_R	0,5 W/(mK)
--------------------------------	------------

Schallschutz

Schalldämmmaß R_w	57,7 dB
---------------------	---------

Statik

Druckfestigkeitsklasse	16
Zul. Druckspannung σ_0	2,3 MN/m ²
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f_k	7,7 MN/m ²

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2	REI-M 90
--	----------