


## HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 1,2

### Allgemein

Artikel-Nr.	94
Gewicht	22,8 kg
Rohdichteklasse	1,2 kg/dm <sup>3</sup>
Verpackungseinheit	42 Stk/Palette
m <sup>3</sup> /Palette	0,8
Zulassungsbescheid	DIN- Ziegel

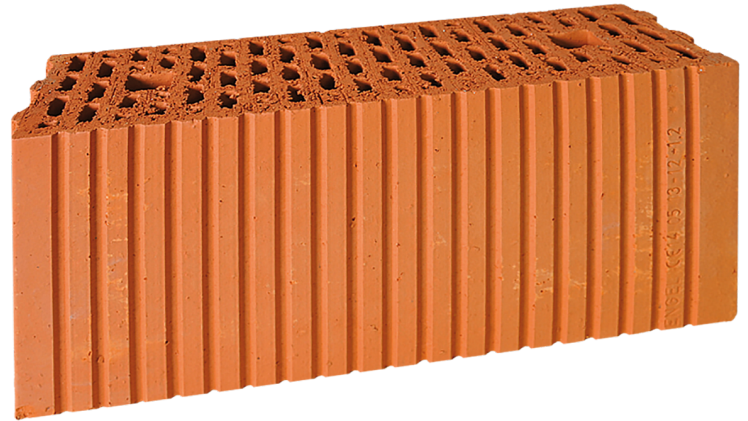

### Materialverbrauch

Format DF	12
Wandstärke	17,5 cm
Länge	498 mm
Breite	175 mm
Höhe	238 mm
Bedarf pro m <sup>2</sup>	8,4
Bedarf pro m <sup>3</sup>	48,2

### Wärmeschutz

Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R$	0,5 W/(mK)
--------------------------------	------------

### Schallschutz

Schalldämmmaß $R_w$	51,2 dB
---------------------	---------

### Statik

Druckfestigkeitsklasse	16
Zul. Druckspannung $\sigma_0$	2,3 MN/m <sup>2</sup>
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k$	7,7 MN/m <sup>2</sup>

### Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2	REI-M 90 beidseitig verputzt
--	------------------------------