


## HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 1,2

### Generale

Numero articolo	20
Peso	1,6 kg
Classe di densità apparente	1,2 kg/dm <sup>3</sup>
Unità di confezionamento	515 Pezzi/paletta
m <sup>3</sup> /paletta	0,74
Autorizzazione	DIN- Ziegel

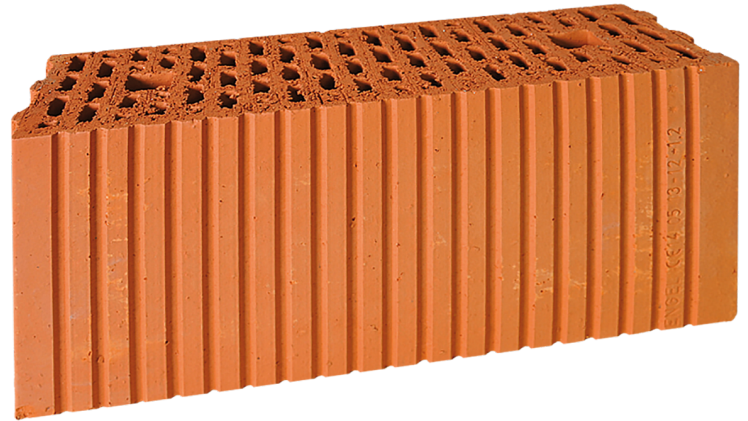

### Consumo materiale

Formato DF	1
Spessore	24 cm
Lunghezza	240 mm
Larghezza	115 mm
Altezza	52 mm
Consumo per m <sup>2</sup>	80,1
Consumo per m <sup>3</sup>	696,8

### Isolamento acustico

Indice di riduzione sonora R <sub>w</sub>	46,4 dB
-------------------------------------------	---------

### Statica

Classe di resistenza alla compressione	12
Sollecitazione da compressione consentita $\sigma_0$	1,9 MN/m <sup>2</sup>
Valore caratteristico della resistenza alla compressione dell'opera muraria f <sub>k</sub>	6,3 MN/m <sup>2</sup>