


HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 1,0

Allgemein

Artikel-Nr.	3
Gewicht	2,8 kg
Rohdichteklasse	1,0 kg/dm ³
Verpackungseinheit	225 Stk/Palette
m ³ /Palette	0,7
Zulassungsbescheid	DIN- Ziegel

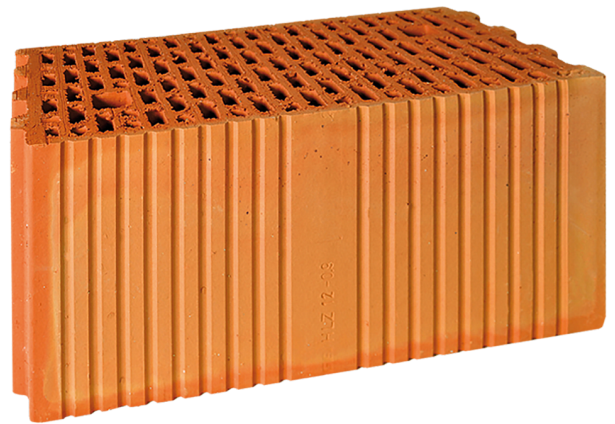

Materialverbrauch

Format DF	2
Wandstärke	24 cm
Länge	240 mm
Breite	115 mm
Höhe	113 mm
Bedarf pro m ²	36,9
Bedarf pro m ³	320,6

Wärmeschutz

Wärmeleitzahl λ_R	0,39 W/(mK)
---------------------------	-------------

Schallschutz

Schalldämmmaß R_w	44,6 dB
---------------------	---------

Statik

Druckfestigkeitsklasse	12
Zul. Druckspannung σ_0	1,9 MN/m ²
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f_k	6,3 MN/m ²