


## Planziegel Rohdichteklasse 1,2

### Allgemein

Artikel-Nr.	416
Gewicht	15,7 kg
Rohdichteklasse	1,2 kg/dm <sup>3</sup>
Verpackungseinheit	60 Stk/Palette
m <sup>3</sup> /Palette	0,86
Zulassungsbescheid	Z-17.1-715

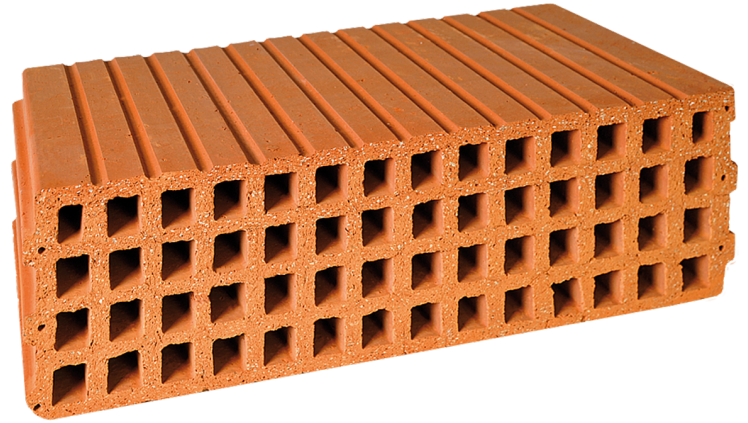

### Materialverbrauch

Format DF	8
Wandstärke	11,5 cm
Länge	498 mm
Breite	115 mm
Höhe	249 mm
Bedarf pro m <sup>2</sup>	8
Bedarf pro m <sup>3</sup>	70,1

### Wärmeschutz

Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R$	0,5 W/(mK)
--------------------------------	------------

### Schallschutz

Schalldämmmaß $R_w$	45,6 dB
---------------------	---------

### Statik

Druckfestigkeitsklasse	20
Zul. Druckspannung $\sigma_0$	2,4 MN/m <sup>2</sup>
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k$	6,3 MN/m <sup>2</sup>

### Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2	REI 90 beidseitig verputzt
--	----------------------------